

















AMENS

彩色人機介面(HMI) LED背光

4.3" (16:9)人機 GT2043-31ST A-1-1  3 : 3 port 1 : 內含網路	7.0" (16:9)人機 GT2070-WST A-11  2 : 無網路 4 : 內含網路	8.0" (4:3)人機 GT2080-51ST A-1-1  5 : 5 port 1 : 內含網路	10.2" (16:9)人機 GT2100-51ST A-1-2  5 : 5 port 1 : 內含網路	10.4" (4:3)人機 GT2104-51ST A-1-2  5 : 5 port 1 : 內含網路	12.1" (4:3)人機 GT2121-51ST A-1-2  5 : 5 port 1 : 內含網路
15.0" (4:3)人機 GT2150-51ST A-1-2  5 : 5 port 1 : 內含網路	4.3" (16:9)人機 GK2043-31ST A-2-1  3 : 3 port 1 : 內含網路	7.0" (16:9)人機 GK2070-31ST A-2-1  3 : 3 port 1 : 內含網路	7.0" (16:9)人機 GK2070-31FT F: Funkey 3 : 3 port 1 : 內含網路	10.2" (16:9)人機 GK2100-31ST A-2-1  3 : 3 port 1 : 內含網路	
4.3" (16:9)人機 GK2043-30ST A-2-2  3 : 3 port	7.0" (16:9)人機 GK2070-30ST A-2-2  3 : 3 port	10.2" (16:9)人機 GK2100-30ST A-2-2  3 : 3 port	4.3" (16:9)人機 GA2043-30ST A-35  3 : 3 port 限制巨集100行	7.0" (16:9)人機 GA2070-30ST A-35  3 : 3 port 限制巨集100行	10.2" (16:9)人機 GA2100-30ST A-35  3 : 3 port 限制巨集100行







工業級觸控電腦(Panel PC)

3.5" 觸控電腦 PPI-EC035 	4.3" 觸控電腦 PPI-EC043 	7.0" 觸控電腦 PPI-EC070 	8.0" 觸控電腦 PPI-EC080 	10.1" 觸控電腦 PPI-EC101 
12.1" 觸控電腦 PPE-C12HL A-25 	15.0" 觸控電腦 PPE-C15DL A-26 	17.0" 觸控電腦 PPE-C17DL A-27 	19.0" 觸控電腦 PPE-C19DL A-28 	工業組態盒 GS-BOX A-39 

嵌入式工業電腦(Embedded System)

ESE-M810 	ESE-M811 	ESE-CJL 	ESE-C124 	ESE-C140 
ESE-C240 	ESF-X510 	ESF-X511 	ESE-RAL(AI) 	ESE-ADL(AI) 

工業觸控式液晶面板(Touch Panel)


12.0" 觸控顯示器 TPE-M120 A-29 	15.0" 觸控顯示器 TPE-M150 A-30 	17.0" 觸控顯示器 TPE-M170 A-31 	19.0" 觸控顯示器 TPE-M190 A-32 	10.4" 觸控液晶面板 TPF-D104T 	15.0" 觸控液晶面板 TPF-D150T-1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMENS

圖控軟體

PM SCADA

A-5



PE20-NT

設定顯示器

DP

A-6



PLC 用

無線藍芽模組

BT-DXT

A-24



PLC + 人機用

無線通訊轉換器

WLL-E923

SMA天線 923MHz

RS232 RS485



外露式天線






W24-ECH101

A-34



WiFi/藍芽模組 外露式天線

串列轉乙太網路

GTB-SES	GTB-MTCP-Modbus	GTB-MTCP-FX	GTW-MTCP-Modbus	GTW-MTCP-FX
A-22	A-23	三菱/士林 AX/FX PLC to Modbus TCP Gateway	Modbus RTU/ASCII to Modbus TCP 無線 Gateway	三菱/士林 AX/FX PLC to Modbus TCP 無線 Gateway
				
裝置對裝置 RS232 RS422 RS485	Modbus RTU/ASCII RS232 RS422 RS485	RS232 RS422	Modbus RTU/ASCII RS232 RS422 RS485	RS232 RS422

LINE 警報機

X-LINE-D

E-65



乾接點或 RS-485 觸發


即時訊息模組

GTE-MBS	GTT-MBS	GTT-MTM
Modbus RTU Slave	Modbus RTU Slave	Modbus TCP Master
		
LINE、Telegram	LINE、Telegram、Gmail、Slack...	LINE、Telegram、Gmail、Slack...
RS232 RS422 RS485	RS232 RS422 RS485	RS232 RS422 RS485







8點繼電器轉接模組

TBV-8YR / TBV-8YRS

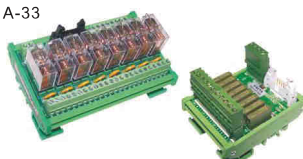A-33




PLC I/O 模組 轉接端子台 (三菱 Q、A1S、Koyo、OMRON、國際...PLC 32 點用端子台)

TB-□-CT	TB-□-CCT	TB-□-CC	TB-□-4CT	TB-8XY	富士通配件
A-7~A-9	A-7~A-9	A-7~A-9	A-7~A-9	A-7~A-9	A-7~A-9
					
40 Pin 連接器轉端子台	40 Pin 連接器轉 4 埠 10 Pin 連接器及端子台	40 Pin 連接器轉 4 埠 10 Pin 連接器	4 埠 10 Pin 連接器轉端子台	10 Pin 連接器轉端子台	

端子台連接線 (長度可訂製)

TB(G)-□-□M

A-7~A-8



TB(G)-U-1M TB(G)-A-05M TB(G)-X-2M TB(G)-ASDA-05M TB(G)-ASDB-05M

SSR 端子台

TB-RK4 □□ -1/2/4/8

A-10



長壽命 無接點

鋁軌式 DC-DC/AC-DC AC-AC/DC-AC

端子台 (32 點輸出入點)

TBG-□

適用 PLC: 三菱、OMRON、KOYO、Yokogawa、Sharp、Hitachi、Keyence、Fuji、Toshiba、Panasonic、AB

適用: 三菱伺服、泛用型一對一、台灣伺服驅動器、Yamaha ERCD 控制器







排線轉端子





延長線

TBE-RJ45	TBE-USBA	TBE-USBB
RJ45 公對母	USB A 公對 A 母	USB B 公對 B 母
		
RJ45 轉接網路延長線	USB A 延長線	USB B 延長線

DB9 轉端子台

TBG-DB9-M1	TBG-DB9-F1	TBG-DB9-M2	TBG-DB9-F2
			
DB9公 (33x36mm) 轉端子台	DB9母 (33x36mm) 轉端子台	DB9公 (38x30mm) 轉端子台	DB9母 (38x30mm) 轉端子台

Dsub9 轉 90度

TBS-DB9-MS	TBS-DB9-MW	TBS-DB9-FS	TBS-DB9-FW
			
DB9公、短邊朝內	DB9公、寬邊朝內	DB9母、短邊朝內	DB9母、寬邊朝內

儀錶 24(H)x48(W)

多功能顯示錶	微電腦型盤面式電錶	6合1單相交流 集合式電力電錶	6位數微電腦 盤面式電錶	轉速、線速錶	轉速、線速錶	轉速、線速錶	交直流電壓錶
MA-SMS	MA-SMS-H	MA-SMS-P	MA-SMS-6	MA-SRS	MA-SRS-S	MA-SR24	MA-SMS-LDAC
B-1 	B-112 	B-219 	B-174  Low Power	B-2 	B-110 	B-262 	B-149  (無電源式)
LCD 型顯示錶	4~20mA 迴路 電源式顯示電錶	多功能控制錶	微電腦計數器	微電腦計數器	長度、流量控制錶	多功能集合式 RS-485控制電錶	3位數盤面式 交直流電壓錶
MA-SA24-L	MA-SA24-LL	MA-SXAS	MA-SC24	MA-SCS	MA-SMCS	MA-SXRSM-S	MA-SMS-LDAC
B-150 	B-151  (無電源式)	B-3 	B-229 	B-261 		B-249 	B-149 

5位數微電腦 型盤面式電錶	4~20mA 迴路 電源式顯示電錶	微電腦轉速 線速錶
MA-SMS-5	MA-SA24-LD	MA-SR24S
B-243  (Low Power)	B-248  (無電源式內置RS-485)	B-263  (無電源式)

儀錶 36(H)x72(W)

DC0~10V 可程式轉速錶	DC0~10V 可規劃式顯示錶
MT-R3	MT-A3-400DV
B-32 	B-165 





儀錶 48(H)x48(W)




5位數高速計數器	5位數控制電錶
MA-SC48	MA-SA48
B-29 	B-30 









MA 系列 48(H)x96(W)

6位數微電腦計數器	5位數微電腦計數器	6位數高速計數器	交流電異常警報電錶	多功能一段警報電錶	頻率錶	脈波輸入瞬間量/ 累積量顯示控制電錶	類比與脈波輸入流量 瞬間量/累積量電錶
MA-SC	MA-SXC	MA-SCH	MA-SCM	MA-SCM-1	MA-SF	MA-SFRT	MA-SAFRT
B-4 	B-25  (顯示幕0.8")	B-231 	B-5 	B-6 	B-7 	B-8 	B-10  10位數

類比輸入瞬間量/ 累積量 9位數錶	類比與脈波輸入瞬間 量/累積量/批顯示電錶	直流毫安電流/直流 電壓/頻率標準產生器	純顯示錶	多功能控制錶	5位數多功能控制錶	雙輸入控制電錶	雙顯示控制電錶
MA-SRT	MA-SRT-B	MA-SDFG	MA-SM1	MA-SM2	MA-SM3	MA-SM2D	MA-SM2S
B-21 	B-147 	B-148 	B-9 	B-10 	B-182  (顯示幕0.8")	B-11 	B-12 

6組類輸入式電錶	長度/流量顯示控制錶	高速長度/ 流量顯示錶	交流電力控制電錶	多功能單相交流 集合式電力電錶	多功能集合式 電力電錶	三相交流電壓/ 電流錶	簡易型多功能集合式 電力電錶
MA-SM8A	MA-SMC	MA-SMCH	MA-SMP	MA-SMP-1	MA-SMP-3	MA-SMP-3VI	MA-SMP-3S
B-13 	B-14 		B-15 	B-252 	B-16 	B-17 	

轉速/線速警報錶	轉速/線速錶	雙輸入轉速/線速 運算型控制電錶	轉速/線速錶	多功能轉速/線速錶	交流瓦特/瓦特小時錶	5位全功能顯示錶	多功能指撥控制錶
MA-SMR	MA-SR	MA-SXR	MA-SXL	MA-SMRH	MA-SPH	MA-SX1	MA-SXAP
B-18 	B-20 	B-27 	B-26 	B-241 	B-19 	B-22 	B-24 

RS-485 顯示電錶	雙類比輸入 運算功能電錶	直流多功能 集合式電錶	長度、角度 計數顯示控制器	4/6位數計數器 (指撥開關設定型)	6位數微電腦盤面式 超快速控制電錶	微電腦型轉速 線速控制錶	5位數控制電錶 (顯示幕0.8")
MA-SXRS	MA-SM2D-D	MA-SM2D-DT	MA-SCHH	MA-SCP	MA-SXH	MA-SMRP	MA-SM3S
B-28 	B-172 	B-173 	B-232 	B-233 	B-240 	B-242 	B-260 

MT 系列 48(H)x96(W)

多功能集合式 RS-485 控制電錶	電壓、電流雙輸入錶	BCD 靜態/動態 兩用顯示器	累計計數器	可程式線數錶	轉速/產速/流速錶	ModBus (RTU/ASCII) 通訊可程式/設定錶
MA-SXRSM B-251	MT-A9 B-33	MT-B B-34	MT-C9 B-35	MT-L9 B-36	MT-R9 B-37	MT-S B-38

MJ 系列 48(H)x96(W)

多功能雙迴路溫/濕度控制錶	微電腦多功能顯示器	節能型 LED 顯示錶	電壓電流 顯示控制錶
MJ-B33 B-134	MJ-E94 B-136	MJ-D94 B-169	MJ-A94 B-181

MXE/MXA 系列 48(H)x96(W)

Modbus TCP Slave 錶	FX 通訊儀錶	串列埠通訊顯示器
MXE-MTS	MXA-FX	MXA-ASC

儀錶 72(H)x72(W)

多功能設定計數器	二段計數器
MT-C7 B-39	MG-C7 B-40

儀錶 96(H)x96(W)

多功能集合式電力電錶	多功能集合式電力電錶	三相交流電壓/電流電錶	多功能電力儀表	簡易型多功能電力電錶
MA-SMP-2 B-122	MA-SMP-2H B-253	MA-SMP-VI	MK-T250 B-234-B-235	MK-T330 B-265-B-266

儀錶 135(H)x135(W)

酸鹼度/氧化還原電位控制器
MS-PC B-104-1

儀錶 138(H)x138(W)

觸控式無紙記錄器	微電腦溶氧度控制器
RCA-VM70 B-48	MS-DC53 B-168

144(H)x144(W)

多功能電錶
MK-S6-300 B-44-B-45

插座式交流精密電源監測器

電壓/電流/瓦時/伏安/頻率/功率因數/用電度數/用電時間		
MA-P0	MA-P1 B-143	MA-P2 B-195

叫號顯示系統

叫號顯示系統
MN-D1310/MN-C1310 B-135

大型顯示器

4" 多功能大型顯示器	
MV-D10 B-197	MV-A10 B-198

超大型顯示器

大型字幕顯示器/全功能看板	大型溫/濕度專用顯示器	大型顯示看板-訂製品
MN B-41-B-42	MN-TH B-43	MN-ORDER B-121

工業級可視化 LED 字幕看板

MJ-CS890 B-268~B-271

溫溼度看板

MT-D096-A-TH-RM5 B-258

矩陣式彩色大型顯示看板

MT-D16-10-R5-C B-264

2.3"/4" 組合式大型顯示器

MT-D6/MT-D10 B-213	MT-D16/MT-D25 B-214
------------------------------	-------------------------------

6.6"/10" 組合式大型顯示器

MT-D16/MT-D25 B-214	MT-OX070 B-279
-------------------------------	--------------------------

中文矩陣式大型顯示看板

MT-OX070 B-279

4.7" 大型單面 LED 看板

MT-W12 B-272

6.6" 大型單面 LED 看板

MT-W16 B-267

10" 大型單面 LED 看板

MT-W25 B-273

12.6" 大型單面 LED 看板

MT-W32 B-274

彩色多單位+抬頭+訊息 Modbus 顯示看板

MT-CX084/MT-CX14 B-282-B-284

彩色 4~20mA輸入/中文矩陣式大型顯示噪音看板

類比+通訊輸入
瞬時+積量彩色顯示看板

防水彩色多單位 5 位數顯示看板

MT-X070/MT-X084/MT-X14		MT-X16	MT-36	MT-WX 系列	
B-275 B-276 B-277		B-278 	B-281 	B-280 	
70/84/140mm	可顯示中文字	160mm	4~20mA 輸入 + RS485	42/70/84/140mm	4~20mA+0~20mA 顯示看板

微電腦 PID 控制器

溫度、壓力、流量、轉速

整合所有的裝置及遠距離監控

壓力 + 流量控制變頻器
轉速顯示控制用

NT-486*/NT-496*/NT-726*/NT-946*/NT-966*					NT-966*-Web	NT-966*-MTP	NT-966*-MQTT	NT-966*-WiFi	MV-D94*
B-49					B-183 	B-184 			B-51
熱電偶(K/J/T/E/B/R...)Pt100、電壓、電流...					乙太網路(10/100M)	Modbus TCP/IP	MQTT 乙太網路(10/100M)	WiFi Client/AP Mode	熱電偶(K/J/T/E/B/R...)Pt100、電壓、電流...

雙迴路 Fuzzy
雙 PID 控制器

PID 控制器

Fuzzy 模組式
PID 控制器

多輸入模組式
PID 控制器

雙迴路信號轉換器

微電腦可規劃
信號隔離傳送器

五組輸入多功能
監測顯示警報器

多功能 4 迴路
控制器/轉換器

隔離型雙迴路
信號轉換器

MV-A96	MV-F48	TV-MPC	TV-MMC	TV-SC	TV-ST	MV-SD94	TV-PMC	TV-SD
B-52 	B-113 	B-114 	B-185 	B-115 	B-116 	B-167 	B-259 	B-225 B-226
							(AI,AO,DI,DO)	

五位數多功能顯示器

五組輸入多功能監測
顯示警報顯示器

傳送器

直流信號 / 電壓、電流 / 電位計 / 荷重元 / 壓力 / 電阻 / 熱電偶 / 數學演算式 / 頻率 / 溫度 / 脈波比率

MIC-SD800+	MIC-SD5+	TA-D / TA-A / TA-K / TA-L / TA-P / TA-R TA-DD / TA-DK / TA-DP / TA-DR TA-MA / TA-MF / TA-MM / TA-MT		TA-STD / TA-STA / TA-STK TA-STL / TA-STR / TA-STP TA-STF	TA-SSTA / TA-SSTD TA-SSTK / TA-SSTL TA-SSTMT
B-221 	B-222 	B-71 ~ B-87 		B-72 / B-74 / B-76 B-177 ~ B-180 	B-186 ~ B-189
(顯示幕0.8")				薄型	超薄型

隔離傳送/警報控制電驛

薄型類比信號隔離 薄型數學演算式隔離 薄型直流/脈波 薄型頻率隔離傳送 二迴路微電腦類比信
傳送/警報控制電驛 傳送/警報控制電驛 隔離傳送器 警報控制電驛 號輸入模組/隔離傳送器 微電腦類比警報電驛

TA-TDP / TA-TKP TA-TLP / TA-TPP TA-TDF / TA-TFP	TA-DTMT TA-DTMF TA-DMAT TA-DMMT	TA-SMATR	TA-SMMTR	TA-SMDF	TA-SMFTR	TA-SDMAI TA-SDMAT	TA-AR
B-191 ~ B-194 B-254 ~ B-255 	B-236 ~ B-239 	B-160 	B-161 	B-162 	B-163 	B-244 B-245 	B-88
可程式	雙輸出						電壓 電流

交流電流
傳送器

電位計
傳送器

荷重元
傳送器

兩線式溫度
傳送器

兩線式電位計
傳送器

精密型交流
電流感應器

鉤式精密型交
流電流感應器

TA-WA	TA-WK	TA-WL	TA-W	TA-WP	TA-CTA	TA-CTB
B-138 	B-139 	B-140 	B-90 	B-91 	B-144 	B-145
(超小型)	(超小型)	(超小型)			5A / 50A / 100A / 200A	60A / 120A / 600A

電力轉換器

轉子式流量計

轉子式流量控制錶 流量計用各安裝座

水位傳送器

TA-PA / TA-PF / TA-PW TA-PWH / TA-PWWH / TA-PPF	TA-SL	MA-SL2	TA-SLTF	TY-22 / TY-27
B-256 B-257 	B-142 		B-153 	B-170
交流電壓 電流 / 頻率 瓦特 / 乏爾 瓦特小時 功率因數	量測管 徑範圍： 15~600mm	量測管 徑範圍： 15~600mm	三通安裝座 鞍型安裝座 焊接安裝座 CPVC 膠合劑	

溫/濕度傳送器

TR-TH B-64 壁掛式	TG-A1000 B-65 壁掛式	TG-A3000 B-66 插管分離式	TG-E300 B-67 插管式	TG-E3000 B-68 壁掛式	TJ-GD1000 B-154 壁掛式	TJ-GE3000 B-155 風管型 壁掛式
TJ-GE300 B-156 風管型	TJ-GL3000 B-157 出線型 壁掛式	TIC-2000 B-199 二氧化碳	TIC-3000 B-209 一氧化碳/二氧化碳	TIC-1000 B-206 一氧化碳	TIC-100 B-204 一氧化碳	TIC-200 B-207 二氧化碳

感溫棒

TU
B-164
線材質：PVC / 鐵網線 / 鐵弗龍
玻璃纖維 / 細線線
管材質：不銹鋼/鈦合金/ 鐵弗龍

滾輪表面溫度計

TJ-B1000
B-60
量測範圍：
-20~250°C
IP 68

表面溫度測溫體

TJ-B1100
B-61
化學槽用
量測範圍：
-20~245°C

表面固定式測溫體

TIC-900
B-200
鐵氟龍、鐵網線

溫度傳訊器

NT-PT
B-106
管長可指定
輸出:4~20mA
兩線式 RTD 溫度傳訊器

二氧化碳+溫溼度偵測傳送器

TJ-B4700
B-196

一氧化碳檢測傳送器

TJ-B3100
B-130
CO

複合式氣體偵測器

TJ-BR4700
B-131
甲醛
一氧化碳
二氧化碳
總揮發性有機化合物氣體
溫度+濕度

照度傳送器

TJ-5000
B-132

轉速異常檢知器

TV-AMD
B-105
60-600RPM 可調

避雷器

電源用避雷器

TL-ZRP
B-53
110V / 220V
10A / 20A

信號用避雷器

TL-ZRS
B-54
4-20mA MODEN 5V TTL

通訊用避雷器
(ADSL/電信/電腦/保全)

TL-RS4 / TL-RS1
B-55

模組化避雷器
(電話交換器/數據機)

TL-RS8
B-56

軌道式信號用避雷器

TL-SRS
B-57

避雷器

軌道式電源用避雷器

TL-SRS-P
B-58
5A
110V
220V

直流電源用避雷器

TL-SRS-D
B-171

高效能信號/電源用
複合式避雷器

TJ-CS
B-128

太陽能專用交流/
直流避雷器

TJ-B950
B-129

漏水檢知器/線

TL-WS
B-59
壁掛式
線長可訂製
軌道式

壓力傳送器

外薄膜壓力傳送器

TY
B-69
量測範圍：
-1~600 bar
精度 0.3%

TY-740
B-246
量測範圍：
-1~250 bar
精度 0.5%

TA-SP
B-107
無壓區域
自動追蹤
補償功能
量測範圍：
-1~250 bar
精度 0.25%

TA-SPD2
B-108
2.5" 數位式
量測範圍：
-1~250 bar
精度 0.25%




數位式壓力控制錶

MA-SPD3
B-141
精度：
0.25%
7 種單位
2 組警報
警報變綠色
NEMA4
IP65
RS485
AO:16 bit
65536

資料交換器 (DataLink)

DL-202
B-62
輸入：
三菱
三友
永宏
國際
豐輝
OMRON
輸出：
條碼機
變頻器
溫度
磅秤
人機
PLC


Modbus 通訊介面模組

FX2N-M485N-BD	FX3U-M485N-BD	FX3G-M485N-BD
B-103  FX2N 專用	B-158  FX3U 專用	B-159  FX3G 專用

導電度水質監視器

MS-EC43 / MS-8-241
B-104  四極式 導電度電極

數據機遠端遙控

TI-Modem
B-102 

轉換器 (RS232 / 422 / 485)

RS232 轉 RS422/RS485 轉接盒		三方通訊模組		FX2N 下載線		普羅菲斯人機下載線	
TI-RS25 / TI-RS24	TI-242	WFX-PC	WGP-PC	TXL-RS25			
B-92 	B-93 二對一轉換器  人機 + PLC + 電腦	B-117 		RS232 to RS485 			
TXL-RS485	TXL-RS245	TXL-RS24	TXL-RS45	GXD-21C			
 RS485 隔離中繼器	 RS232 to RS422/485	 RS232 to RS422	 RS422 to RS485	 二對一轉換器			

USB 轉串列埠

TI-UG24
B-95  RS-422 / GP人機介面 / 三菱 PLC


PLC + 人機介面 USB 埠下載線 (USB to RS232 / 422 / 485 / HMI / PLC Converter)

TI-USB-GP	TY-USB-GP3000	UT-RS23	TXP-USB-232	TXP-UR232	TXP-USB-485
B-120  GP人機介面下載線	B-118  GP3000 系列人機介面下載線	B-137  USB TO RS-232 9 pin D-sub	 RS232 DB9 Male	 RS232 隔離 DB9 Male	 RS485 DB9、二線式、端子台
TXP-UR485	TXP-USB-422	TXP-UR422	TXP-FX	TXP-USB-Q	TXP-VB232
 RS485 隔離 DB9、二線式、端子台	 RS422 DB9、四線式	 RS422 隔離 DB9、四線式	 三菱 FX PLC 士林 AX PLC CPU (RS422)	B-97  三菱 Q 系列 6 Pin Peripheral PLC (RS232) Connector	 豐煌 PLC DB9 (RS232)
TXP-VB485	TXP-VFD	TXP-ASDA	TXP-ALPHA5	TXP-E1S	TXP-E500
 豐煌 PLC 端子台 (RS485)	 台達變頻器 VFD RJ11 (RS485)	 台達伺服驅動器 ASDA IEEE-1394	 富士伺服 ALPHA5 RJ45 (RS422、485)	 富士變頻器 E1S RJ45 (RS485)	 三菱變頻器 E500、S500 RJ45 (RS485)
TXP-D700	TXP-E800	TXP-UTC	TXP-Vigor	TXY-USB-232	TXY-USB-VB
 三菱變頻器 D700 RJ45 (RS485)	 三菱變頻器 E800 RJ45 (RS485)	 微鋒 UTC 控制器 COM1/2 (RS232)	 豐煌 PLC CPU (RS232)	 RS232 DB9 Male	 豐煌 PLC USB A Type


6 組輸入 PT100 感溫棒/
兩組 AI 輸入電壓/電流/
輸出 RS485 數位轉換器




16 迴路 AI 模組輸入/
電壓/電流/輸出訊號
RS485 數位轉換器




16 迴路 DI 模組輸入
訊號 RS485 數位轉換器



16 組繼電器 DO 模組
輸出控制輸出訊號
RS485 數位轉換器




8 組 DI 輸入/ 8 組
繼電器 DO 輸出控制
RS485 數位轉換器



直流轉換器

四組輸出直流轉換器



二迴路四組輸出
直流轉換器



開集極/差動信號 轉換器

開集極轉差動



開集極轉差動



開集極轉差動



差動轉開集極



差動轉開集極



差動轉開集極



差動轉開集極




荷重元轉串口



Modbus 條碼模組



NPN/PNP 信號轉換器



門禁管制模組



光電/近接/感測器


塑膠靜電容




鐵殼靜電容



AC 用光電開關




塑膠殼 18φ 光電




塑膠殼 18φ 光電




鐵殼 18φ 光電



M8 光電開關



7φ 光電開關



方型光電開關



自由電源型光電



貫穿式光電



小型光電開關



薄型光電



小型光電



光電開關	短軸光電	防水小型光電	小型光電	小型光電	微型光電	溝型/U型光電
PZ2	PS	PW-2	PE	PSM	PSX	PU-10K/10AB/20AB
C-82	C-15	C-16	C-92~C94	C-17	C-18	C-19 C-28
	 洗車機用					

溝型/U型光電	Mark Sensor	標準近接	長距離近接	接頭式近接	二線式近接	方型近接
PU-L	PU-M	PX-C	PX-L	PX-M	PX-W	PX-Q
C-20	C-21	C-31~C-32	C-33~C-34	C-35	C-37	C-38
 電梯用	 包裝機用					

扁型近接	五方向近接	微型近接	耐彎保護型近接	耐彎保護型近接	AC用方型近接開關	耐高溫近接開關
PX-QD	PSF-QP	PSX-C0501N PSX-D0401N	PX-SC08 PX-SC12	PX-SC18 PX-SC30	PSF-QP2-8050A	PX-HC
C-39	C-40	C-36	C-87	C-88	C-100	C-83
	 AC / DC	 4φ M5				 (110°C)

非接觸式金屬兩片重疊電感檢測開關	類比電壓輸出近接	齒輪速度感應器	Laser Sensor	標誌檢出器	液位檢出器
PX-KC100	PX-DD	PX-VC	PXK-SP1602N	PZ-□L	PR
C-85	C-86	C-84	C-91	C-70	C-22
					 耐酸鹼 聚氫

超音波 30~2000mm	超音波感應器 85~500mm	塑膠浮球開關	工業用雷射定位投光器	LED 定位投光器
PP-M18 / PP-M30	PPK-M18 / VM18	PGM-F2A1	LM-M / LM-S / LM-D	LM-ED
C-29	C-30 C-89	C-98	C-59 C-60	C-73
 18φ / 30φ			 點型 十字型 線型	 十字 直線 客製圖形


紅外線熱電偶

NT-K500N/NT-J500N	NT-T900	NT-T1600/NT-T1800	NT-S500-A	NT-RX300-A	紅外線測溫儀	工廠自動化檢測光幕
C-80	C-43	C-44	C-72	C-99		PGA
 -20~500°C	 -40~900°C	 1600°C 1800°C	 500°C	 0~300°C		 保護高度 14~23.8cm 光軸間距 9/18/37mm 物件輪廓 建立

區域光幕

薄型光幕	薄型光幕	薄型光幕	光幕	薄型區域感測光幕	機械安全防護光幕
PFB1	PMA2	PMA3	PNA / PNB / PNC	PLX1 / PLX2 / PLX3	P012
C-23	C-24	C-25	C-26	C-75	C-76 C-79
 保護高度 10-76cm 光軸間距 10/25mm 包裝線用	 保護高度 14-94cm 光軸間距 20mm 自動化 設備用	 保護高度 12-92cm 光軸間距 40mm 自動化 設備用	 保護高度 14-180cm 光軸間距 25/40/70mm 油壓 機械用	 保護長度 10-94cm 光軸間距 20/25/40mm 包裝線 停車設備	 保護長度 18-184cm 光軸間距 25mm 射出成型機 半導體機械

智慧型電熱控制器

RB
C-55~C-58 SCR

(1φ+3φ / 240-480V / 20-400A)

紅外線溫度計

HS-T
C-71


條碼掃描器

BBC
C-81


光電/近接測試器

ST-18
C-41

可充電


控制器 (光電/近接/光幕用)

PT-A / PT-R / PT-P3
C-45 C-46 C-47


固態繼電器 SSR (1φ+3φ / 220V-480V / 10A-125A)

RA / RA-3 / RF / RK / RK-3
C-48 C-49 C-50 C-51 C-52~C-54


光纖 (可訂製前端、長度)

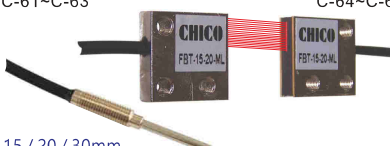FR / FBR(T)-□-ML
C-61~C-63 C-64~C-67

15 / 20 / 30mm









光纖放大器

FR-Z1
C-68~C-69










MyTech

譯碼器 Encoder (一般普及型譯碼器)

解析: 2, 5, 10, 12, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 160, 180, 200, 250, 300, 360, 400, 500, 600, 720, 800, 900, 1000, 1024, 1200, 1250, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500, 3600, 5000 P/R









EHT-ROS	EHT-RM2	EHT-R3A	EHT-RW	EHT-RW2	EHT-RW3	EHT-RG	EHT-R5B
D-1  4φ	D-2  6φ	D-3  6φ	D-4  6φ	D-5  6φ	D-6  6φ	D-7  6φ	D-8  8φ KOYO型

(法蘭式重載型譯碼器)

EHS-K10A	EHP-N6A	EHP-N6B	EHP-N6C	EHP-N6D	EHS-K	EHT-RMW	EHT-RMWB-1
D-34  11φ	D-35  10φ	D-36  10φ	D-37  10φ	D-38  15φ	D-33  8φ	D-55  100, 10, 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.1 mm/pulse	D-104  微型米輪式

(米輪) PU輪/金屬輪

(中空軸心型譯碼器)

EHT-RHB	EHT-RHC	EHT-RHD	EHT-RHE	EHT-RHF	EHT-RHG	EHT-RHM	EHT-RHN
D-12  5, 6, 6.35, 8, 9.525, 10φ	D-13  12, 12.7, 15φ	D-14  貫穿型 30φ	D-15  貫穿型 60φ	D-16  12, 12.7, 15φ	D-17  貫穿型 中空 40φ	D-18  中空 12, 15φ	D-19  中空 8φ

(中空軸心)

EHT-RHJ
D-10

中空 10φ

(重載型防滴型譯碼器)

EHT-R6B	EHT-R6C	EHT-R6D
D-30  8φ	D-31  10φ	D-32  8φ

(絕對值旋轉譯碼器)

EH-A1	EH-A2
D-52  格雷碼 6φ	D-53  格雷碼 6φ

(單迴轉磁性類比信號傳感器)

EML-SR
D-102

6φ

(超高解析型譯碼器)

EH-S-W
D-105

6φ





(拉線式譯碼器)

EHL-SS	EHL-SM	EHL-SL
D-27  行程: 0.2, 0.5, 1 米 解析: 1, 0.5, 0.2, 0.1, 0.04 mm	D-28  行程: 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 米 解析: 1, 0.5, 0.2, 0.1, 0.05	D-29  行程: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 米 解析: 1, 0.5mm

(拉線式電阻尺)

EHP-SS-R	EHP-SM1-R/V/MA	EHP-SL1-R/V/MA
D-20  行程: 0.2, 0.5, 1 米	D-21~D-23  行程: 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 2, 3, 4 米	D-24~D-26  行程: 3, 4, 5, 6, 8 米

(脈波信號產生器/電子手輪)


EHP-GN2	EHP-GN4	EHP-GA1	EHP-GA2
D-39  每轉解析: 25 P/R 100 P/R	D-39  每轉解析: 25 P/R 100 P/R	D-40~D-41 	D-42~D-43 

(CNC 專用信號產生器)

EHP-GA	EHP-GB	EHP-GC
D-44~D-45 	D-46~D-47 	D-48~D-51 

電阻尺

行程: 75, 100...900mm 行程: 10, 25...100mm

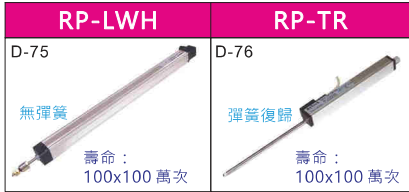

聯軸器 Coupling (撓性聯軸器)

鋁合金止付式 鋁合金夾緊式 不銹鋼止付式 不銹鋼夾緊式 工程塑膠止付式 鋁合金短型止付 鋁合金短型夾緊



(剛性聯軸器)



聯軸器




LVDT



Tiny Modbus/TCP to RTU/ASCII gateway Device Servers



USB 隔離型 RS-485 轉換器



USB to RS-232 Converter



Ethernet 轉串列埠 (ELink) 用途: 8 台 RS 轉網路



抗雜訊轉換器

Isolated RS-232 to RS-422 RS-485 Converter



8-channel Isolated Digital Input and 8-channel Isolated



抗雜訊轉換器

Isolated RS-232 to RS-485 Converter



智能型 RS-232/485/422 轉 CAN 轉換器



Three Way Isolated RS-485 Active Star Wiring Hub



Isolated RS-485 Repeater



抗雜訊轉換器

USB to Isolated RS-232 / RS-422 / RS-485 Converter



USB to Isolated RS-485 Active Star Wiring Converter



RS-232 / 422 / 485 to Fiber Optic Converter



1-channel Thermocouple Input Module



8-channel Analog Input Module



3-channel RTD Input Module



14-channel Isolated Digital Input Module with 16-bit Counters



16-channel Isolated Digital Input Module with 16-bit

4-channel 14-bit Analog Output Module

6通道隔離型數位輸入和4通道繼電器輸出 ZigBee無線模組

4通道隔離型數位輸入和4通道繼電器輸出 ZigBee無線通道同步模組

ZigBee 通訊轉換器

TN-16X
D-83

DC 數位輸入

TN-4DA

AO 通道之輸出具可程式化之斜率控制功能。
類比輸出

ZTI-2060

700 公尺

ZTI-2060-IOP

700 公尺

ZTI-RS25
D-101
RS485/RS232 to ZigBee Converter
Host: ZTI-RS25-H
Slave: ZTI-RS25-S
700 公尺

ZTI-ER25
Ethernet/RS-232/RS-485 to ZigBee Converter
射頻通道數: 16個
700 公尺

ZTI-UR
無線通訊中繼器 (Repeater)
射頻通道數: 16個
700 公尺

PRETA

多組串列埠 (Vlink)

7-channel Relay Output Module

MP3 撥放 語音模組

數位語音控制模組

語音模組喇叭

四種聲音輸出 警報器 (蜂鳴器)

VL-C
D-80

PLC 人機儀錶條碼機

TN-7YR

機械式繼電器輸出

SPD-MP3-N
E-29

MicroSD 或內建記憶體儲存音樂

SPX-D41
E-67
E-68

15組 支援 MP3 播放

SPX-B51

25組 支援 MP3 WAV 播放

SPD-B
E-63


SPC-812/824
E-40


LINE 警報機

電源供應器

3000W 1U Rack Power System

數字式電源供應器

電源頻率轉換器

X-LINE-D
E-65


消防警報(移報)、機械設備、安防系統機房、魚場...等等。

SMT-N1500
E-1~E-2
1500W

內建太陽能風力充電市電充電
保固 3 年

SMT-N3000
E-54
3000W

保固 3 年

SMR-CP
E-3
Redundant Power

最大 7200W 12V, 24V, 48V
保固 3 年
最多 8 台 雙備用電源

SH-DP 系列
E-20

單電源 雙電源
0-30V
0-3A
0-5A
0-60V
0-3A

SY-FC 系列

單相 / 三相


DC 電源箱

電源外部控制箱

恆壓 PWM 調光器

PWM 調光擴展器

300W 數位可調開關電源

SM-PB
E-36

輸入: 110V/220V
輸出: 5V/12V 15V/24V 48V
電流大小可訂製

SM-DV
E-56


SJ-PWM1248
E-57


SJ-P1248
E-58


SMP-C

輸出電壓調整範圍:
DC0.3~110V(型號: SMP-C11030)
DC0.3~48V(型號: SMP-C04870)(全程電壓可調)

Load-Cell 荷重元

荷重元模擬器

LU-GA 系列
E-23

0.6, 1, 1.2, 1.5, 3 Kg

LU-BA/BX 系列
E-24

BA: 3 ~ 35 Kg
BX: 30 ~ 200 Kg

LU-KS/KA 系列
E-25

KS: 20 ~ 100 Kg
KA: 1 ~ 20 Kg

LU-AS 系列
E-26

250, 500, 750 Kg

LU-LAA-B 系列
E-28

1, 3, 5, 10, 20 Kg

LU-SQB 系列

250 ~ 5000 Kg

LV-1250 系列

50 ~ 1500 Kg

LXM



扭力計 (Torque Sensor)

LE-RT 系列
E-42

0.25~1000 NM

LE-T 系列
E-43

0.1~5K NM

LE-T200 系列
E-44

0.5~5K NM

Distributor:

穩壓器 (A.V.R)

SY-AM 系列
E-45~E-46

微電腦
2 ~ 200 KVA

SY-AC 系列
E-47

0.3 ~ 15 KVA
共振式

SY-AEC 系列
E-48~E-49

單相: 1 ~ 50 KVA
雙相: 3 ~ 240 KVA